

0,000 = 186.30m n. m., B.p.v. / Souřadnicový systém S-JTSK

LIBČICE NAD VLTAVOU - ZÁKLADNÍ ŠKOLA

k. ú. Libčice nad Vltavou

ZPRACOVATEL / CONTRACTOR



projekty - revize
www.pmr.cz

U HELLADY 697/4, 180 00 PRAHA 8, ČESKÁ REPUBLIKA

INFO@PMR.CZ

KONTOLOVAL / CHECKED BY Ing. Jaroslav Janeček

KRESLIL / PREPARED BY Lukáš Fassinger

FÁZE / PHASE DPS

ČÁST / PART Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE Rozváděč RE

DATUM / DATE únor 2025

FORMÁT / FORMAT 297x210

MĚŘÍTKO / SCALE

PROJEKT Č. / PROJECT NO. 04/2025

Č. VÝKRESU / DRAW. NO. 08

REVIZE / REV.

ROZVÁDĚČ RE

Technické parametry
elektroměrová rozvodnice :

Rozvodnice oceloplechová 2A/39, 6 elektroměrů, zapuštěná,

Výrobce : SCHRACK M2000

Krytí : IP30

Vnější rozměr : 586/1886/250 (šxvxh)

Vnitřní rozměr : 546/1853/250 (šxvxh)


Napěťová soustava : 3PE+N stř. 50Hz, 400/230V, TN-C

Ochr. před nebezp. dotykem : samočinným odpojením od zdroje

Přívod a vývody: horem / spodem, dle montážních možností

Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena dle ČSN
samočinným odpojením od zdroje napětí.

Pohled na rozvodnici RE

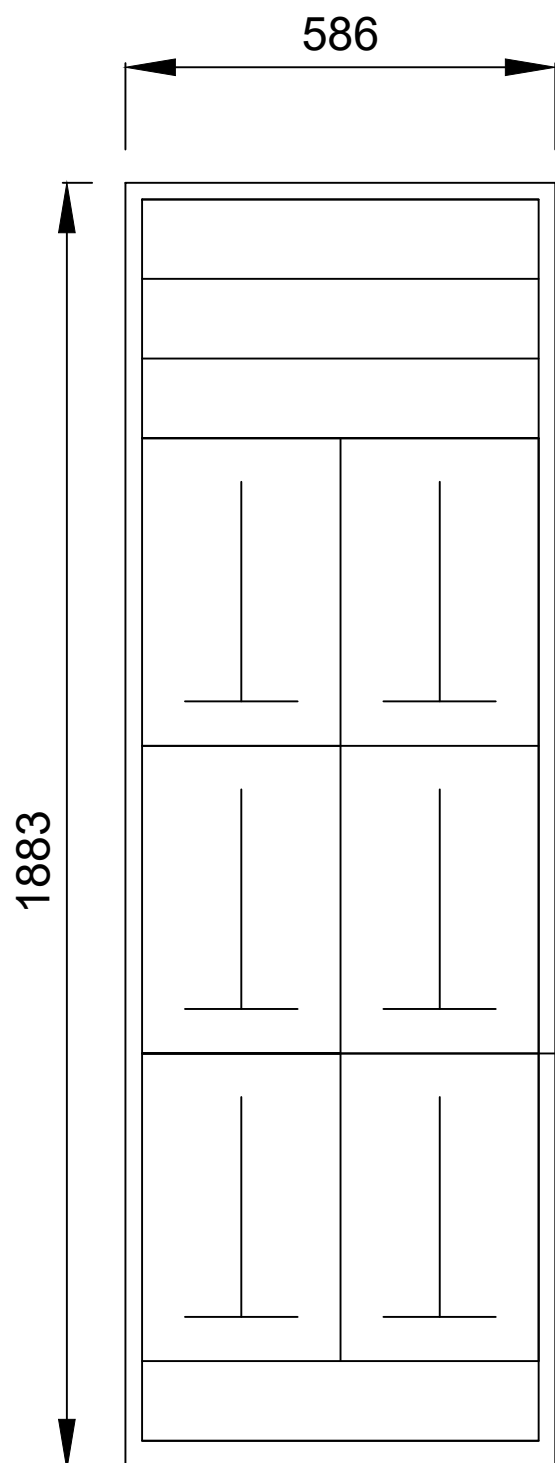

hloubka 250 mm