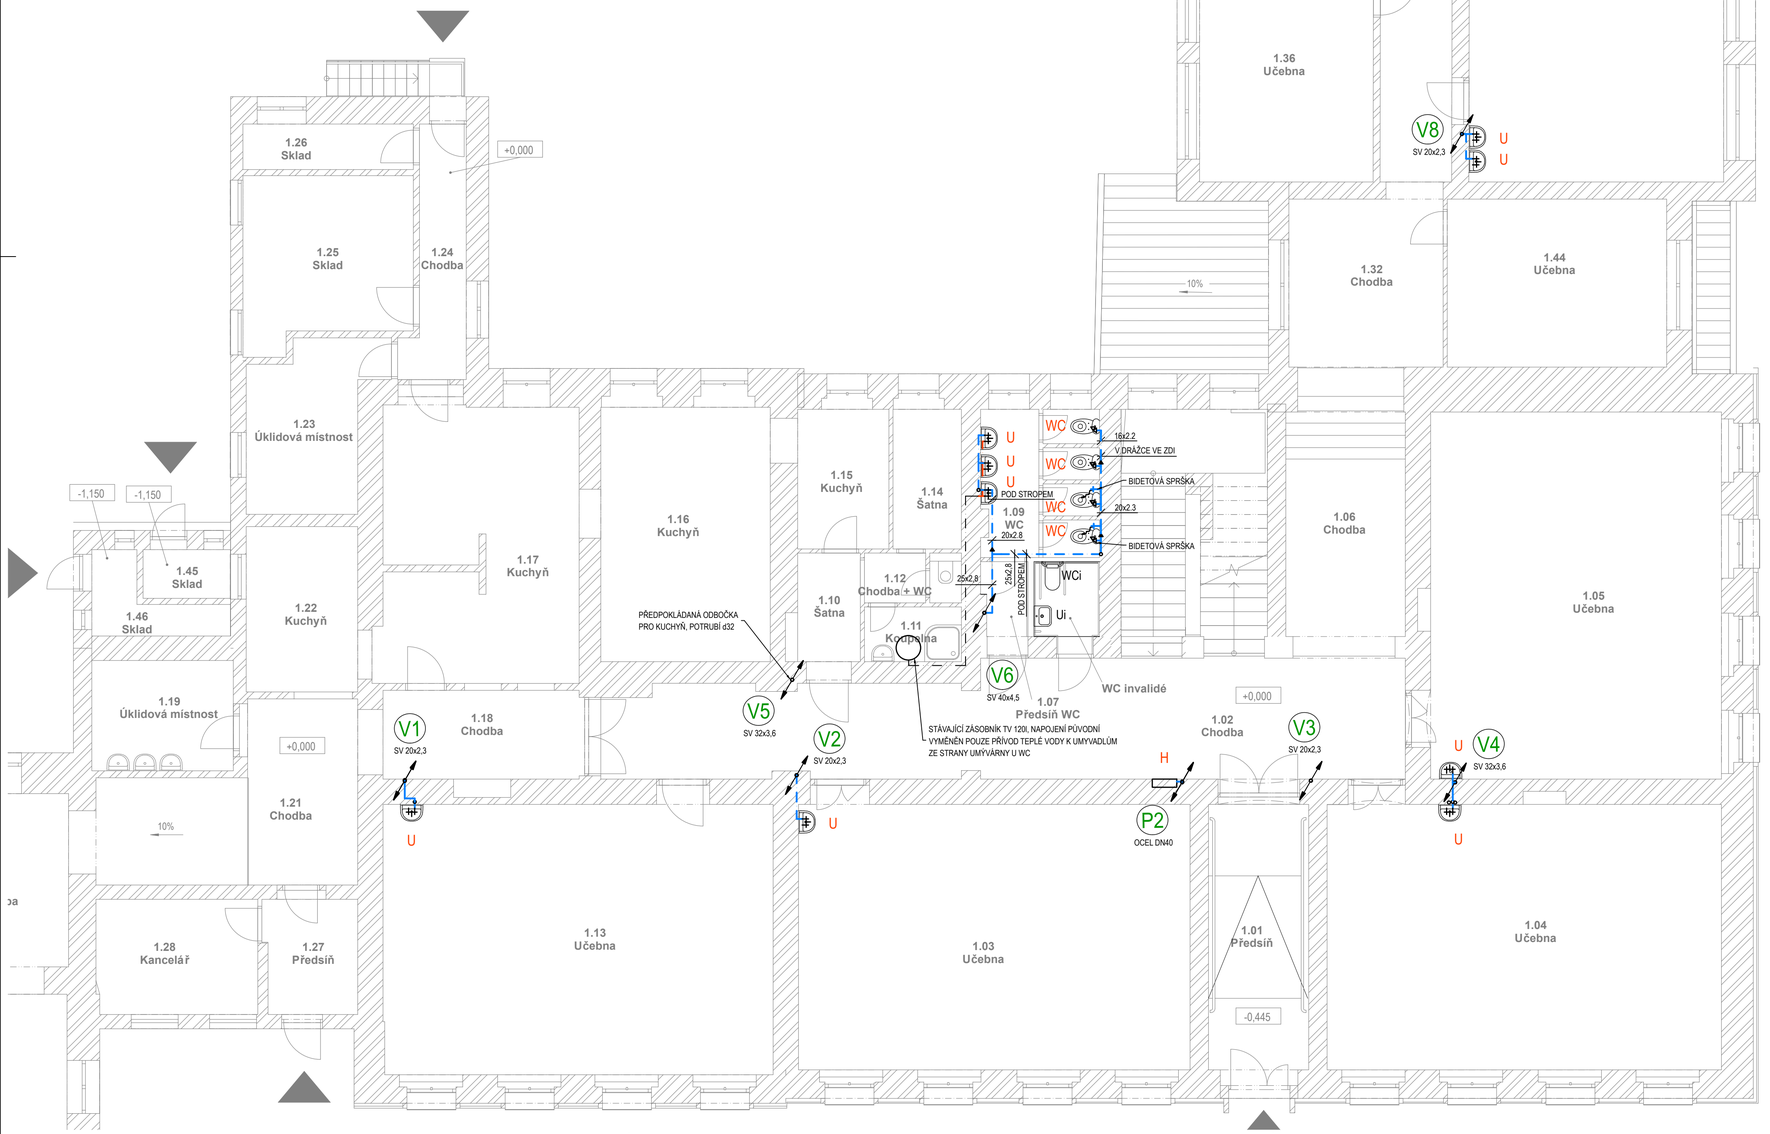

VÝKAZ MÍSTNOSTÍ

Číslo	Název	Plocha [m²]	P. Ú. podlahy	P. Ú. stěny	P. Ú. stropu
1.01	Předsíň	16,42 m²	Teraco	Malba	Malba
1.02	Chodba	52,38 m²	Teraco	Malba	Malba
1.03	Učebna	63,02 m²	PVC podlaha	Malba	Malba
1.04	Učebna	63,43 m²	PVC podlaha	Malba	Malba
1.05	Učebna	65,01 m²	PVC podlaha	Malba	Malba
1.06	Chodba	20,28 m²	Keramická dlažba	Malba	Malba
1.07	Předsíň WC	1,87 m²	Keramická dlažba	Keramický obklad + Malba	Kazetový podhled
1.08	Úklidová místnost	1,43 m²	Keramická dlažba	Keramický obklad + Malba	Kazetový podhled
1.09	WC	12,75 m²	Keramická dlažba	Keramický obklad + Malba	Kazetový podhled
1.10	Šatna	4,08 m²	Keramická dlažba	Malba	Malba
1.11	Koupelna	3,18 m²	Keramická dlažba	Keramický obklad + Malba	Malba
1.12	Chodba + WC	2,73 m²	Keramická dlažba	Keramický obklad + Malba	Malba
1.13	Učebna	63,80 m²	PVC podlaha	Malba	Malba
1.14	Šatna	5,73 m²	PVC podlaha	Malba	Malba
1.15	Kuchyň	7,64 m²	Keramická dlažba	Keramický obklad + Malba	Malba
1.16	Kuchyň	25,86 m²	Keramická dlažba	Keramický obklad + Malba	Malba
1.17	Kuchyň	32,34 m²	Keramická dlažba	Keramický obklad + Malba	Malba
1.18	Chodba	10,81 m²	Keramická dlažba	Malba	Malba
1.19	Úklidová místnost	9,36 m²	Keramická dlažba	Keramický obklad + Malba	Malba
1.20	Chodba	15,29 m²	Vinyl	Malba	Malba
1.21	Chodba	22,09 m²	Keramická dlažba	Malba	Malba
1.22	Kuchyň	11,06 m²	Keramická dlažba	Keramický obklad + Malba	Malba
1.23	Úklidová místnost	11,94 m²	Keramická dlažba	Keramický obklad + Malba	Malba
1.24	Chodba	7,71 m²	Keramická dlažba	Malba	Malba
1.25	Sklad	16,55 m²	Keramická dlažba	Malba	Malba
1.26	Sklad	4,65 m²	Keramická dlažba	Malba	Malba
1.27	Předsíň	6,35 m²	Keramická dlažba	Malba	Malba
1.28	Kancelář	11,12 m²	PVC podlaha	Malba	Malba
1.29	Jídelna	99,46 m²	Vinyl	Malba	Malba
1.30	Chodba	5,21 m²	Keramická dlažba	Malba	Malba
1.31	Chodba	15,90 m²	Keramická dlažba	Malba	Malba
1.32	Chodba	15,54 m²	Koberec	Malba	Malba
1.35	Chodba	36,80 m²	Keramická dlažba	Malba	Malba
1.36	Učebna	25,41 m²	Koberec	Malba	Malba
1.37	Učebna	55,51 m²	PVC podlaha	Malba	Malba
1.38	Kancelář	11,72 m²	Vinyl	Malba	Malba
1.39	Učebna	38,30 m²	Vinyl	Malba	Malba
1.40	Předsíň WC	3,66 m²	Keramická dlažba	Keramický obklad + Malba	Malba
1.41	WC	7,31 m²	Keramická dlažba	Keramický obklad + Malba	Malba
1.42	Kancelář	17,02 m²	Vinyl	Malba	Malba
1.43	Učebna	55,32 m²	PVC podlaha	Malba	Malba
1.44	Učebna	22,11 m²	Koberec	Malba	Malba
1.45	Sklad	2,55 m²	Keramická dlažba	Keramický obklad + Malba	Malba
1.46	Sklad	4,10 m²	Betonová mazanina	Malba	Malba
Celkový součet:		984,83 m²			

LEGENDA:

- STUDENÁ PITNÁ VODA
- TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY
- POŽÁRNÍ VODOVOD
- V1 — STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- WC — STÁVAJÍCÍ KOMBINOVANÝ KLOZET, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, ŠIKMÝ NEBO SVISLÝ ODPAD + SEDÁTKO, NOVÝ ROHOVÝ VENTIL 1/2"
- U — STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ UMYVADLO, STÁVAJÍCÍ SIFON DN40, STÁVAJÍCÍ BATERIE PÁKOVÁ, NOVÉ ROHOVÉ VENTILY 2x 1/2"
- Vý — STÁVAJÍCÍ VÝLEVKA KERAMICKÁ S PLASTOVOU MŘÍŽÍ, STÁVAJÍCÍ NÁSTĚNNÁ VÝLEVKOVÁ BATERIE
- H — REVIDOVANÝ POŽÁRNÍ HYDRANT S HADICOVÝM SYSTÉMEM DLE POŽADAVKU PBŘ, V NICE VE ZDI

Zodpovědný projektant:	Ing. Eva Sýkorová	TZB ATELIER, s.r.o. IČO: 059 42 438 Markupova 2854/2a, 193 00 PRAHA 9 tel.: 777 930 909, e-mail: sykorova@tzbatelier.cz	
Vypracovala:	Ing. Eva Sýkorová		
Investor:	Město Libčice nad Vltavou nám. Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou	Formát:	12 x A4
		Datum:	03/2025
Místo:	ZŠ Libčice nad Vltavou, 5. května 68, Libčice nad Vltavou	Měřítko:	1:75
Stavba:	Výměna rozvodů vnitřního vodovodu a splaškové kanalizace	Stupeň:	DPS
		Zak. č.:	250207
Projektová část:	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Revize:	00
Výkres:	VODOVOD 1.NP		07